

入稿サーバ接続のご案内

(Mac OS X 10.4 以上)

株式会社 **サンライズ**

WebDAV 接続

WebDAVとはHTTPプロトコルを拡張して実現されておりますので、ファイヤーウォール等によって外部とのファイル共有（AFP、SMB、FTP等）がご利用になれないお客様でも、WEBブラウザにてホームページを閲覧出来る環境であれば、ご利用になる事が可能です。また、当社の入稿サーバはSSLに対応しておりますので、個人情報を含むデータなども漏洩なく安全に送信する事が出来ます。


接続方法

1. 「Finder」の「移動」メニューから「サーバへ接続...」を選択します。



2. 「サーバへ接続」内の「サーバアドレス」欄に当社の入稿サーバのアドレス『<https://ssl.sunrise-factory.net/>』と、当社発行のアカウント（この例では『data01』）を入力して「接続」ボタンをクリックします。


※「+」ボタンをクリックして「よく使うサーバ」に登録することにより、次回の接続からはサーバアドレスをダブルクリックすることで接続ができます。

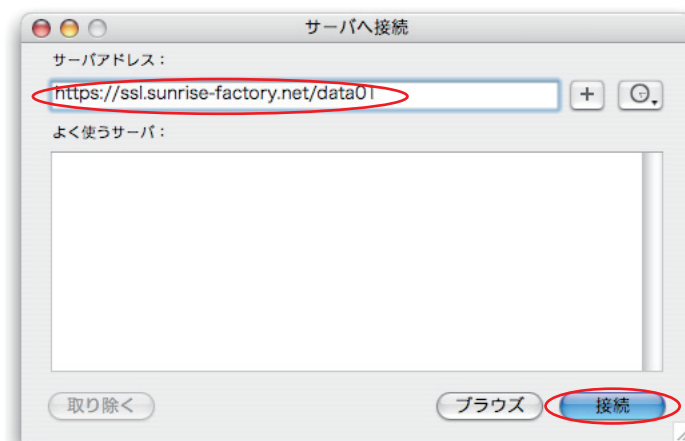


3. 「WebDAV ファイルシステムの認証」内の、「名前」の欄に当社発行の**アカウント**、「パスワード」の欄に当社発行の**パスワード**を入力し、「OK」ボタンをクリックします。

※「このパスワードをキーチェーンに保存する」を選択することにより、次回接続時のアカウント及びパスワードの入力の手間が省けます。

【ご注意】 期限付きアカウントをご利用の方は「このパスワードをキーチェーンに保存する」を選択しないでください。次回同じアカウントでご利用の場合に接続が出来なくなります。誤って選択されてしまった方は、接続ガイドの最後にある「キーチェーンの削除方法」をご覧ください。

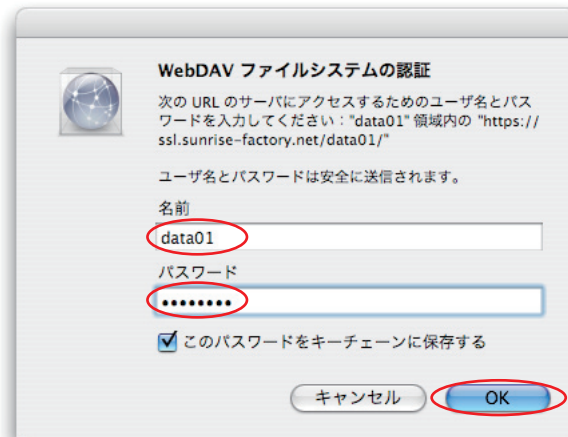


4. 当社の入稿サーバがマウントされます。

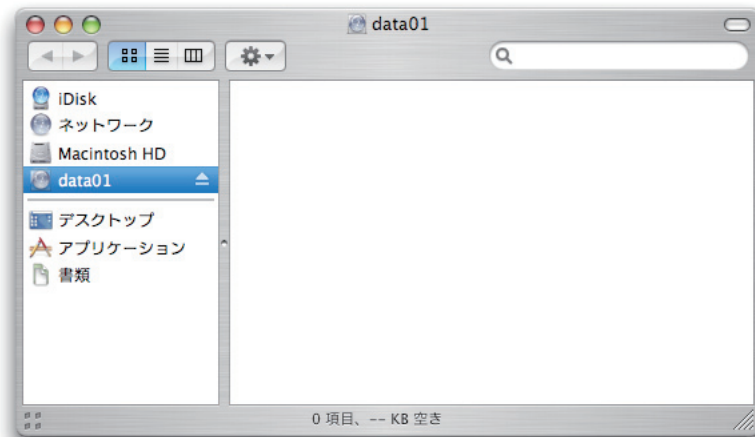

キーチェーンの削除

1. 「アプリケーション」フォルダ内の「ユーティリティ」フォルダ内の「キーチェーンアクセス」をダブルクリックして起動します。

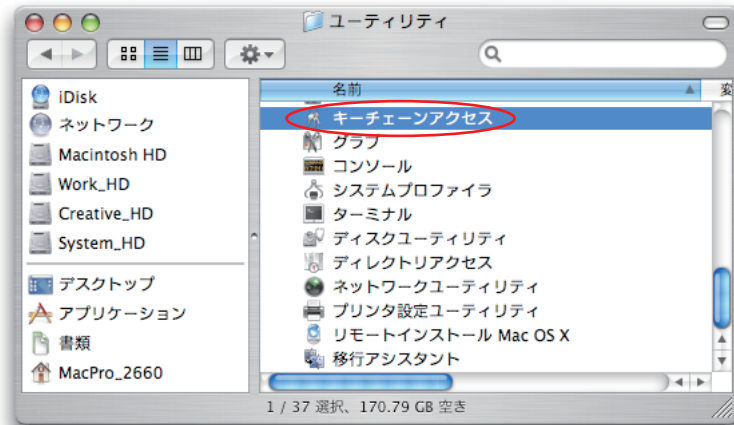

2. 「キーチェーンアクセス」のリストの中から「ssl.sunrise-factory.net」を選択して「Delete」キーを押します。

